

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010948075 **Image available**

WPI Acc No: 1996-445025/199645

XRPX Acc No: N96-374731

Test circuit for testing connection between audio signal source and reproduction equipment - compares values of voltage supplied via smoothing choke for two different levels of output from signal source, giving buzzer alarm if levels do not differ by predetermined amount

Patent Assignee: PHILIPS PATENTVERWALTUNG GMBH (PHIG); PHILIPS ELECTRONICS NV (PHIG); PHILIPS GLOEILAMPENFAB NV (PHIG); MANNESMANN VDO AG (MANS)

Inventor: LUENTER H

Number of Countries: 006 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 736775	A2	19961009	EP 96200860	A	19960329	199645 B
DE 19513066	A1	19961010	DE 1013066	A	19950407	199646
JP 8289399	A	19961101	JP 9683658	A	19960405	199703
US 6370252	B1	20020409	US 96627554	A	19960404	200227

Priority Applications (No Type Date): DE 1013066 A 19950407

Cited Patents: No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

EP 736775	A2	G	7	G01R-031/04	
-----------	----	---	---	-------------	--

Designated States (Regional): DE FR GB IT

DE 19513066	A1	6	G01R-019/00
-------------	----	---	-------------

JP 8289399	A	5	H04R-029/00
------------	---	---	-------------

US 6370252	B1		H04R-029/00
------------	----	--	-------------

Abstract (Basic): EP 736775 A

The test circuit involves a signal source (1) which is supplied with power via a smoothing choke (5) and capacitor (7) across which a resistive voltage divider (9,10) is provided with a connection (11) to a control circuit (8). A test tone generator (13) drawing upon the same supply is connected by a line (15) to the signal source.

The audio signal power taken from the source is adjusted (16) while the voltage supplied via the choke is measured. Measurements for two different levels of audio output are compared, and a buzzer (14) is sounded if the measured voltages do not differ by a predetermined amount.

USE/ADVANTAGE - Esp. for audio reproduction equipment in motor vehicle e.g. car radio. Faults in connection can be diagnosed without recourse to additional test equipment.

Dwg.1/2

Title Terms: TEST; CIRCUIT; TEST; CONNECT; AUDIO; SIGNAL; SOURCE; REPRODUCE ; EQUIPMENT; COMPARE; VALUE; VOLTAGE; SUPPLY; SMOOTH; CHOKE; TWO; LEVEL; OUTPUT; SIGNAL; SOURCE; BUZZ; ALARM; LEVEL; DIFFER; PREDETERMINED; AMOUNT

Derwent Class: P86; Q17; S01

International Patent Class (Main): G01R-019/00; G01R-031/04; H04R-029/00

International Patent Class (Additional): B60R-011/02; G01R-017/00;

G10L-003/00

File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): S01-G04

BEST AVAILABLE COPY

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 195 13 066 A 1**

⑤① Int. Cl.⁸:
G 01 R 19/00
G 01 R 17/00
H 04 R 29/00

⑳ Aktenzeichen: 195 13 066.9
㉔ Anmeldetag: 7. 4. 95
㉕ Offenlegungstag: 10. 10. 96

DE 195 13 066 A 1

㉚ Anmelder:
Philips Patentverwaltung GmbH, 22335 Hamburg, DE


㉚ Erfinder:
Lünter, Heinz, 35452 Heuchelheim, DE

⑤④ Schaltungsanordnung zum Prüfen des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle

⑤⑦ Beschrieben wird eine Schaltungsanordnung zum Prüfen des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle, der über eine Impedanz eine Versorgungsspannung aus einer Spannungsversorgung zuführbar ist und an die die Tonwiedergabevorrichtung angeschlossen ist, mit

- einer Leistungseinstellrichtung zum Einstellen der von der Tonsignalquelle an die Tonwiedergabevorrichtung abzugehenden Tonsignalleistung,
- einer Spannungsmeßeinrichtung zur Messung der von der Spannungsversorgung über die Impedanz gelieferten Versorgungsspannung in Abhängigkeit von der Tonsignalleistung, auf die die Tonsignalquelle eingestellt ist,
- und einer Vergleichseinrichtung zum Vergleichen der gemessenen Werte der Versorgungsspannung für zwei verschiedene vorgegebene Werte der Tonsignalleistung und zum Abgeben eines Fehlersignals, falls die gemessenen Werte der Versorgungsspannung nicht um einen vorgegebenen Betrag voneinander abweichen.

Dadurch ist eine einfache Fehlerdiagnose für den Anschluß der Tonwiedergabevorrichtung und für diese selbst möglich.

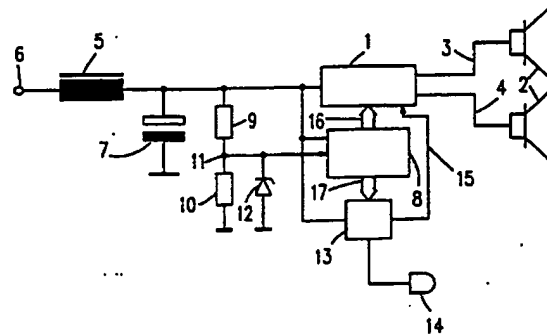

DE 195 13 066 A 1

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltungsanordnung zum Prüfen des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf eine solche Schaltungsanordnung zum Einsatz in einem Tonwiedergabegerät in einem Fahrzeug beispielsweise einem Autoradio.

Bei derartigen Verbindungen zwischen Tonsignalquellen und Tonwiedergabevorrichtungen kann je nach Gestaltung des Aufbaus das Auffinden von Fehlerursachen bei Betriebsstörungen schwierig sein. Beispielsweise kann ein verdeckter Einbau derartiger Geräte für ein schnelles Auffinden der Fehlerquellen hinderlich sein. Insbesondere bei komplizierten Geräten mit einer hohen Anzahl möglicher Fehlerquellen kann sich dadurch die Fehlersuche und -beseitigung als sehr aufwendig erweisen.

Die Erfindung hat die Aufgabe eine Schaltungsanordnung zum Prüfen des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle zu schaffen, durch die die Beschaffenheit dieser Verbindung in einfacher und schneller Weise möglich ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Schaltungsanordnung zum Prüfen des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle, der über eine Impedanz eine Versorgungsspannung aus einer Spannungsversorgung zuführbar ist und an die die Tonwiedergabevorrichtung angeschlossen ist, mit

- einer Leistungseinstellrichtung zum Einstellen der von der Tonsignalquelle an die Tonwiedergabevorrichtung abzugebenden Tonsignalleistung,
- einer Spannungsmeßeinrichtung zur Messung der von der Spannungsversorgung über die Impedanz gelieferten Versorgungsspannung in Abhängigkeit von der Tonsignalleistung, auf die die Tonsignalquelle eingestellt ist,
- und einer Vergleichseinrichtung zum Vergleichen der gemessenen Werte der Versorgungsspannung für zwei verschiedenen vorgegebenen Werte der Tonsignalleistung und zum Abgeben eines Fehlersignals, falls die gemessenen Werte der Versorgungsspannung nicht um einen vorgegebenen Betrag voneinander abweichen.

Die Erfindung ermöglicht eine gezielte Fehlerdiagnose des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle ohne zusätzliche Prüfmittel. Eine derartige Fehlerdiagnose kann in sehr einfacher Weise zum Beispiel ohne Prüfgeräte auch von einem nicht versierten Benutzer vorgenommen werden. Dieser Benutzer ist dadurch in die Lage versetzt, das Gerät schnell und präzise auf bestimmte Fehlerursachen hin zu überprüfen, ohne dafür beispielsweise Einrichtungen und Personal einer Fachwerkstatt hinzuziehen zu müssen. Zusätzlich wird auch in einem solchen Fall für das Fachpersonal die Fehlersuche vereinfacht, was insgesamt zu einer erheblichen Verringerung von Wartungs- und Reparaturkosten führt.

Die Erfindung macht sich in vorteilhafter Weise die Erkenntnis zunutze, daß der von der Tonsignalquelle aus der Spannungsversorgung zu entnehmende Strom mit steigender Tonsignalleistung zunimmt und an der Impedanz, über die die Versorgungsspannung von der Spannungsversorgung an die Tonsignalquelle geliefert wird, eine zunehmende Spannung verursacht. Der

Strom und die durch ihn verursachte Spannung bleiben jedoch aus, wenn die Tonwiedergabevorrichtung nicht an die Tonsignalquelle angeschlossen ist. Damit können Unterbrechungen des Anschlusses zwischen diesen beiden Teilen der angesprochenen Geräte einfach detektiert werden. Umgekehrt wird im Falle eines Kurzschlusses im Bereich des Anschlusses zwischen der Tonwiedergabevorrichtung und der Tonsignalquelle von der Spannungsversorgung ein übermäßig hoher Strom geliefert werden müssen, der ebenfalls zu einer vom vorgegebenen Betrag abweichenden Spannung führt. Damit lassen sich auch Kurzschlüsse oder vergleichbare Fehler detektieren.

Die angesprochene Impedanz muß dabei nicht gesondert in die Verbindung von der Spannungsversorgung zur Tonsignalquelle eingefügt werden. Vielmehr genügt dafür ein ohnehin vorhandener Glättungskreis für die Versorgungsspannung oder ein bei realen Spannungsversorgungen stets vorhandener, endlicher Innenwiderstand.

Gemäß der Erfindung ist die zum Prüfen des besagten Anschlusses vorgesehene Schaltungsanordnung für eine Vergleichsmessung eingerichtet, durch die Schwankungen der Absolutwerte beispielsweise der von der Spannungsversorgung bereitgestellten Spannung eliminiert werden. Dadurch ist eine sehr feine und präzise Detektion auch geringer Spannungsänderungen der Versorgungsspannung möglich.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung sind die Leistungseinstelleinrichtung, die Spannungsmeßeinrichtung und die Vergleichseinrichtung als Teile einer Steuerschaltung für die Steuerung des Betriebs der Tonsignalquelle ausgebildet. Vorzugsweise kann diese Steuerung als digitale Steuerung mit einem Mikroprozessor ausgeführt werden. Dadurch wird der Schaltungsaufwand für die Erfindung in sehr engen Grenzen gehalten.

Insbesondere kann auch die Leistungseinstelleinrichtung durch einen in der Steuerschaltung vorhandenen Lautstärkesteller gebildet sein, so daß auch hierfür kein zusätzlicher Schaltungsaufwand entsteht. Die Durchführung der Prüfung erfolgt beispielsweise mit einer zusätzlichen Ablaufsteuerung, die im Mikroprozessor eingebunden ist. Damit können die Betriebssteuerung für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Tonwiedergabevorrichtung und der Tonsignalquelle und die Steuerung für die Prüfung ein gemeinsames Bauteil bilden.

In einer Weiterbildung der Erfindung kann eine Einrichtung zum Abgeben des Fehlersignals als akustisches Signal vorgesehen sein, die insbesondere eine Summeranordnung umfaßt. Mit einer derartigen Summeranordnung oder einer vergleichbaren Einrichtung zum Abgeben eines akustischen Signals kann unabhängig von den zu prüfenden Tonwiedergabevorrichtungen, d. h. auch für den Fall, daß diese fehlerhaft nicht angeschlossen sind, ein einfaches Fehlersignal ausgegeben werden. Eine andere Möglichkeit zur Ausgabe des Fehlersignals besteht in einer optischen Anzeige, beispielsweise auf einer für die Anzeige von Betriebsparametern der Tonsignalquelle ohnehin vorhandenen Anzeigevorrichtung.

In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung umfaßt diese eine Prüftonquelle zum Einspeisen einer Prüfungsschwingung in die Tonsignalquelle und ist von der Tonsignalquelle für die Messung der Versorgungsspannung ein auf der Prüfungsschwingung beruhendes Tonsignal mit einer vorgebbaren Tonsignalleistung an die Tonwieder-

gabereinrichtung abgebar. Gegenüber einer Prüfung mit Hilfe eines von der Tonsignalquelle beispielsweise auf Grundlage eines über eine Antenne empfangenen Rundfunksignals zu erzeugenden Prüfsignals besteht bei dieser Ausgestaltung der Erfindung der Vorteil einer definierten Grundlage für die durchzuführende Prüfung, da aktuelle, nicht vorhersehbare Schwankungen von der Tonsignalquelle gelieferter Signale ausgeschlossen werden können. Zur vorteilhaften Verminderung des Schaltungsaufwandes trägt dann eine Weiterbildung in der Weise bei, daß die Prüftönquelle von der Einrichtung zum Abgeben des Fehlersignals als akustisches Signal umfaßt ist. Dadurch kann die Prüftönquelle nämlich einerseits zur Erzeugung der Prüfschwingung und andererseits zum Erzeugen des Fehlersignals ausgenutzt werden.

In einer weiteren Ausgestaltung umfaßt die Tonwiedergabevorrichtung wenigstens einen Lautsprecher und ist die Messung der Versorgungsspannung für jeden Lautsprecher gesondert vornehmbar. Damit ist eine gezielte Prüfung für umfangreichere Tonwiedergabevorrichtungen, insbesondere Stereoanlagen in Kraftfahrzeugen, möglich, da diese oft mit einer Mehrzahl von Lautsprechern ausgerüstet sind. Vorteilhaft ist dabei die Ablaufsteuerung für das Prüfen der einzelnen Lautsprecher mit Balance- und/oder Überblendreglern gekoppelt.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung dargestellt und wird im nachfolgenden näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine blockschematisch dargestellte Schaltungsanordnung mit einer Tonsignalquelle und einer Tonwiedergabevorrichtung in erfindungsgemäßer Ausgestaltung,

Fig. 2 eine detailliertere, blockschematische Darstellung zu Fig. 1.

Fig. 1 zeigt eine Tonsignalquelle 1, an die zwei eine Tonwiedergabevorrichtung 2 bildende Lautsprecher angeschlossen sind. Über diesen im vorliegenden Beispiel aus zwei Lautsprecherleitungen 3, 4 bestehenden Anschluß wird Tonsignalleistung von der Tonsignalquelle 1 an die Tonwiedergabevorrichtung 2 übertragen. Zur Speisung der Tonsignalquelle mit Energie aus einer Spannungsversorgung ist die Tonsignalquelle 1 weiterhin über eine Impedanz 5 mit einem Spannungsversorgungsanschluß 6 verbunden. An diesem Spannungsversorgungsanschluß 6 kann eine in Fig. 1 nicht dargestellte Spannungsversorgung angeschlossen werden, die der Tonsignalquelle 1 eine Versorgungsspannung liefert. Beispielsweise handelt es sich bei einer derartigen Spannungsversorgung um ein Netzgerät, einen Kraftfahrzeugakkumulator oder dergleichen. Im gezeigten Beispiel ist die Impedanz 5 als Glättungsinduktivität ausgeführt, die in der Regel mit einem bestimmten ohmschen Widerstand behaftet ist. Zu der Impedanz 5 kann außerdem ein Innenwiderstand der nicht dargestellten Spannungsversorgung zählen. Dargestellt ist ferner ein Glättungskondensator 7, der von einem dem Spannungsversorgungsanschluß 6 abgewandten Anschluß der Impedanz 5 gegen Masse angeordnet ist. Impedanz 5 und Glättungskondensator 7 bilden dabei einen Sieb- bzw. Glättungskreis zum Unterdrücken von einer als Gleichspannung ausgebildeten Versorgungsspannung am Spannungsversorgungsanschluß 6 überlagerten Wechselspannungsanteilen.

Im Betrieb der Tonsignalquelle 1 entnimmt diese der Spannungsversorgung eine Leistung, die zum Teil als Tonsignalleistung an die Tonwiedergabevorrichtung

weitergeleitet wird. Dadurch fließt ein Strom vom Spannungsversorgungsanschluß 6 durch die Impedanz 5 in die Tonsignalquelle 1, der mit zunehmender Tonsignalleistung ansteigt. Durch diesen Strom wird in der Impedanz 5 (und gegebenenfalls in dem nicht dargestellten Innenwiderstand der Spannungsversorgung) eine Spannung hervorgerufen, um die sich die Versorgungsspannung an der Tonsignalquelle gegenüber dem Leerlauf, in dem idealerweise von der Tonsignalquelle keine Leistung aufgenommen wird, verringert. Diese Verringerung erfolgt in einem durch die Tonsignalleistung und damit durch die Dimensionierung der Tonwiedergabevorrichtung vorgegebenen Maße, sofern der Anschluß zwischen der Tonsignalquelle und der Tonwiedergabevorrichtung über die Lautsprecherleitungen 3, 4 einwandfrei ist. Tritt jedoch im Bereich dieses Anschlusses 3, 4 oder auch der Tonwiedergabevorrichtung 2 eine Leitungsunterbrechung, ein Kurzschluß oder eine d. extremen zustrebende Funktionsstörung auf, beispielsweise eine Widerstandserhöhung in den Lautsprecherleitungen 3, 4, eine defekte Lötstelle, ein teilweiser Kurzschluß in den Lautsprechern oder dergleichen, weicht die Verminderung der Versorgungsspannung als Funktion der an der Tonsignalquelle 1 eingestellten Tonsignalleistung von ihrem Sollverlauf ab. Diese Abweichung kann als Indiz für das Vorliegen eines Defekts im Anschluß der Tonwiedergabevorrichtung 2 an die Tonsignalquelle 1 ausgewertet und in Form eines Fehlersignals dargestellt werden.

Die Schaltungsanordnung nach Fig. 1 weist weiterhin eine Steuerschaltung 8 auf, die wie die Tonsignalquelle 1 über die Impedanz 5 mit dem Spannungsversorgungsanschluß 6 zum Zuführen von Energie für den Betrieb verbunden ist. Parallel zum Glättungskondensator 7 ist ferner ein Widerstandsspannungsteiler aus zwei Widerständen 9, 10 angeordnet. Die Verbindung zwischen den Widerständen 9 und 10 bildet eine Anzapfung 11 des Widerstandsspannungsteilers 9, 10, von der aus eine Zenerdiode 12 gegen Masse geschaltet ist, die als Schutzelement gegenüber Spannungen dient. Die Anzapfung 11 bildet außerdem einen Spannungsmeßeingang der Steuerschaltung 8.

Eine Prüftönquelle 13 ist zur Energieversorgung ebenfalls über die Impedanz 5 an den Spannungsversorgungsanschluß 6 angeschlossen. Sie ist einerseits mit einer Summeranordnung 14 und andererseits über eine Leitung 15 mit der Tonsignalquelle 1 verbunden. Steuerleitungen 16 bzw. 17 führen von der Steuerschaltung 8 an die Tonsignalquelle 1 bzw. die Prüftönquelle 13.

Die Steuerschaltung 8 ist zum Steuern der Tonsignalquelle 1 an diese über die Steuerleitung 16 angeschlossen, über die übliche, hier nicht näher erläuterte Steuervorgänge vorgenommen werden können, bei einem Autoradio beispielsweise die Senderwahl, die Einstellung der Lautstärke, usw. Die Steuerschaltung 8 enthält darüber hinaus erfindungsgemäß eine Spannungsmeßeinrichtung zur Messung der von der Spannungsversorgung am Spannungsversorgungsanschluß 6 über die Impedanz 5 gelieferten und über den Widerstandsspannungsteiler 9, 10 an der Anzapfung 11 abgegriffenen Versorgungsspannung. Bei exakter Betrachtung steht an der Anzapfung 11 eine gemäß dem Dimensionierungsverhältnis der Widerstände 9, 10 proportional verringerte Spannung zur Verfügung, was jedoch auf das Prinzip der Spannungsmessung keinen Einfluß hat.

Zur Erläuterung der erfindungsgemäßen Prüfung des Anschlusses der Tonwiedergabevorrichtung 2 an die Tonsignalquelle 1 in einem Beispiel ist in Fig. 2 ein Teil

der Steuerschaltung 8 dargestellt, wie er in der Schaltungsanordnung nach Fig. 1 eingesetzt werden kann. Darin ist mit dem Bezugszeichen 18 die Spannungsmeßeinrichtung bezeichnet, der die Versorgungsspannung über die Anzapfung 11 zugeleitet wird. Weiterhin umfaßt die Steuerschaltung 8 nach Fig. 2 eine Vergleichseinrichtung 19, bestehend aus einem ersten Speicher 20 und einem zweiten Speicher 21 für von der Spannungsmeßeinrichtung 18 gemessene Werte der Versorgungsspannung, einer Komparatorstufe 22 sowie einem Referenzwertgeber 23. Eine Ablaufsteuerung 24, die bevorzugt auch Teil einer die Funktion der Tonsignalquelle 1 steuernden Anordnung sein kann, beispielsweise eines Microprozessors ist mit Steuerverbindungen 25, 26, 27 bzw. 28 mit der Spannungsmeßeinrichtung 18, dem ersten und dem zweiten Speicher 20, 21 und der Komparatorstufe 22 verbunden. Ferner bestehen Verbindungen 29, 30, 31, 32 für die gemessenen Werte der Versorgungsspannung zwischen der Spannungsmeßeinrichtung 18 und dem ersten Speicher 20, der Spannungsmeßeinrichtung 18 und dem zweiten Speicher 21, dem ersten Speicher 20 und der Komparatorstufe 22 bzw. dem zweiten Speicher 21 und der Komparatorstufe 22. Eine weitere Verbindung 33 besteht zwischen der Komparatorstufe 22 und dem Referenzwertgeber 23 zum Zuführen eines den vorgegebenen Betrag für die Abweichung der Werte der Versorgungsspannung bei den vorzunehmenden Messungen darstellenden Signals. Ein Anschluß 171 der Komparatorstufe 22, der Teil der Steuerleitung 17 ist, dient zur Abgabe eines Fehlersignals von der Komparatorstufe 22.

In Fig. 2 nicht dargestellt ist die Leistungseinstelleinrichtung zum Einstellen der von der Tonsignalquelle 1 an die Tonwiedergabevorrichtung 2 abzugebenden Tonsignalleistung, da diese in üblicher Weise aufgebaut ist. Zur Durchführung der Prüfung des Anschlusses der Tonwiedergabevorrichtung 2 in der erfindungsgemäßen Weise wird über diese Leistungseinstelleinrichtung die Tonsignalquelle zunächst auf einen ersten, vorgegebenen Wert der Tonsignalleistung eingestellt. Zum Erreichen definierter Tonsignalleistungen wird dabei bevorzugt von der Steuerschaltung 8 über die Steuerleitung 17 die Prüftönquelle 13 zum Einspeisen einer Prüfungsschwingung über die Leitung 15 in die Tonsignalquelle 1 angesteuert. So werden unkontrollierte Leistungsschwankungen aufgrund nicht steuerbarer Schwankungen anderer von der Tonsignalquelle 1 verfügbarer Tonsignale, beispielsweise Antennensignale, vermieden.

Nach Einstellung des ersten, vorgegebenen Wertes der Tonsignalleistung stellt sich durch den aus der Spannungsversorgung über den Spannungsversorgungsanschluß 6 entnommenen Strom und die Impedanz 5 ein erster gemessener Wert der Versorgungsspannung ein, der, gesteuert durch die Ablaufsteuerung 24, über die Verbindung 29 in den ersten Speicher 20 geleitet und dort abgespeichert wird. Anschließend wird von der Ablaufsteuerung 24 über die Leistungseinstelleinrichtung die Tonsignalquelle 1 auf einen zweiten, vorgegebenen Wert der Tonsignalleistung eingestellt und in entsprechender Weise zu dem ersten gemessenen Wert der Versorgungsspannung ein zweiter gemessener Wert durch die Spannungsmeßeinrichtung 18 erfaßt. Dieser wird über die Verbindung 30 in den zweiten Speicher 21 eingespeist. In der Komparatorstufe 22 wird dann die Differenz der in den Speichern 20 und 21 gespeicherten Meßwerte der Versorgungsspannung gebildet. Diese Differenz wird mit dem einen vorgegebenen Betrag repräsentierenden Signal vom Referenzwertgeber, zuge-

führt über die Verbindung 33, verglichen. Wird der vorgegebene Betrag durch die genannte Differenz überschritten, kann dies als Anzeichen für einen zumindest teilweisen Kurzschluß in dem Anschluß der Tonwiedergabevorrichtung 2 oder in dieser selbst ausgewertet werden; wird dagegen der vorgegebene Betrag durch die genannte Differenz unterschritten, stellt sich dies als Anzeichen für eine Leitungsunterbrechung in der Tonwiedergabevorrichtung 2 oder ihrem Anschluß dar. In beiden Fällen wird über den Anschluß 171 ein Fehlersignal ausgegeben. Dieses Fehlersignal kann für beide Fehlerarten einheitlich, jedoch auch unterschiedlich sein und damit in der Prüftönquelle 13 die Ausgabe eines akustischen Signals für beide Fehlerfälle in gleicher oder auch in unterschiedlicher Weise veranlassen. Die Prüftönquelle 13 dient somit auch zur Formung dieses akustischen Signals und ist zu dessen Ausgabe mit der Summeranordnung 14 verbunden.

Durch die Auswertung der beschriebenen Differenz zweier Meßwerte der Versorgungsspannung in der Komparatorstufe werden Schwankungen der Absolutwerte der Versorgungsspannung, beispielsweise hervorgerufen durch unterschiedliche Ladezustände eines die Spannungsversorgung bildenden Kraftfahrzeugakkumulators, in ihrem Einfluß auf die beschriebene Prüfung wirksam eliminiert. Zur weiteren Vermeidung nicht zutreffender Fehlersignale kann um den vorgegebenen Betrag ein Toleranzbereich vorgesehen sein, innerhalb dessen die beschriebene Differenz der Meßwerte als zulässig erkannt wird. Für eine präzisere Fehlerbestimmung kann außerdem die beschriebene Prüfung für jeden Lautsprecher der Tonwiedergabevorrichtung 2 getrennt durchführbar sein.

Eine besonders vorteilhafte und aufwandsarme Anordnung der beschriebenen, erfindungsgemäßen Schaltungsanordnung ergibt sich dann, wenn in die Tonsignalquelle 1 und die Tonwiedergabevorrichtung 2 vorhandenen Gerät bereits eine Überwachungseinrichtung für die Versorgungsspannung vorhanden ist, mit der deren Absolutwert zur Sicherstellung einer ausreichenden Energieversorgung für die Tonsignalquelle und die Tonwiedergabevorrichtung überwacht wird. Diese Einrichtung kann dann sehr kostengünstig mit der Spannungsmeßeinrichtung 18 verknüpft werden; gegebenenfalls kann die Spannungsmeßeinrichtung 18 Teil dieser Überwachungseinrichtung sein.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung zum Prüfen des Anschlusses einer Tonwiedergabevorrichtung an eine Tonsignalquelle, der über eine Impedanz eine Versorgungsspannung aus einer Spannungsversorgung zuführbar ist und an die die Tonwiedergabevorrichtung angeschlossen ist, mit

- einer Leistungseinstelleinrichtung zum Einstellen der von der Tonsignalquelle an die Tonwiedergabevorrichtung abzugebenden Tonsignalleistung,
- einer Spannungsmeßeinrichtung zur Messung der von der Spannungsversorgung über die Impedanz gelieferten Versorgungsspannung in Abhängigkeit von der Tonsignalleistung, auf die die Tonsignalquelle eingestellt ist,
- und einer Vergleichseinrichtung zum Vergleichen der gemessenen Werte der Versorgungsspannung für zwei verschiedenen vorge-

gebene Werte der Tonsignalleistung und zum Abgeben eines Fehlersignals, falls die gemessenen Werte der Versorgungsspannung nicht um einen vorgegebenen Betrag voneinander abweichen.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Leistungseinstellrichtung, die Spannungsmeßeinrichtung und die Vergleichseinrichtung Teile einer Steuerschaltung für die Steuerung des Betriebs der Tonsignalquelle sind. 10
3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Leistungseinstellrichtung durch einen in der Steuerschaltung vorhandenen Lautstärkesteller gebildet ist.
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, 2 oder 3, 15 gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Abgeben des Fehlersignals als akustisches Signal.
5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung zum Abgeben des Fehlersignals als akustisches Signal eine Sum- 20 meranordnung umfaßt.
6. Schaltungsanordnung nach einem der voraufgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Prüftonquelle vorgesehen ist zum Einspeisen einer Prüfschwingung in die Tonsignalquelle und daß von der Tonsignalquelle für die Messung der 25 Versorgungsspannung ein auf der Prüfschwingung beruhendes Tonsignal mit einer vorgebbaren Tonsignalleistung an die Tonwiedergabeeinrichtung abgebar ist. 30
7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 6 in Verbindung mit den Ansprüchen 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Prüftonquelle von der Einrichtung zum Abgeben des Fehlersignals als akustisches Signal umfaßt ist. 35
8. Schaltungsanordnung nach einem der voraufgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Tonwiedergabevorrichtung wenigstens einen Lautsprecher umfaßt und die Messung der Versorgungsspannung für jeden Lautsprecher gesondert 40 vornehmbar ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

45

50

55

60

65

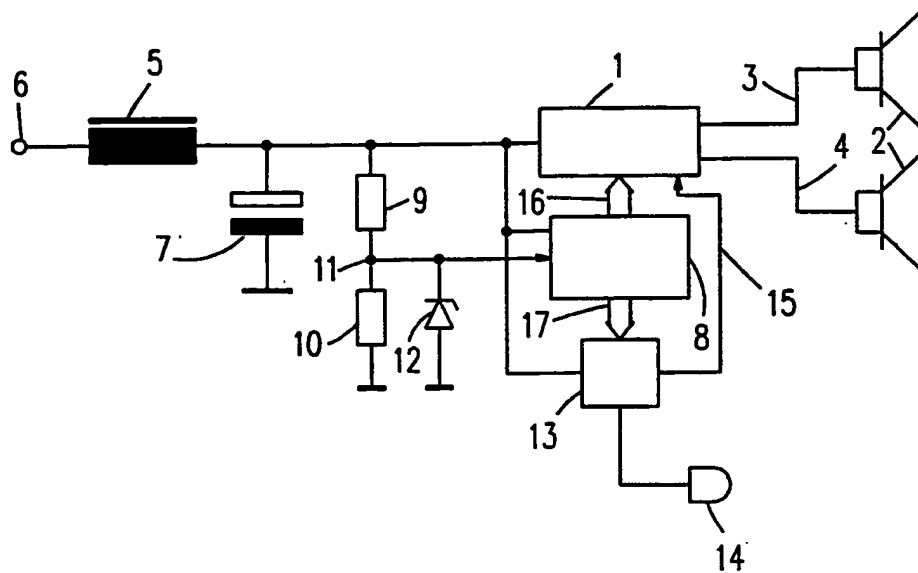


Fig.1 ~~X~~

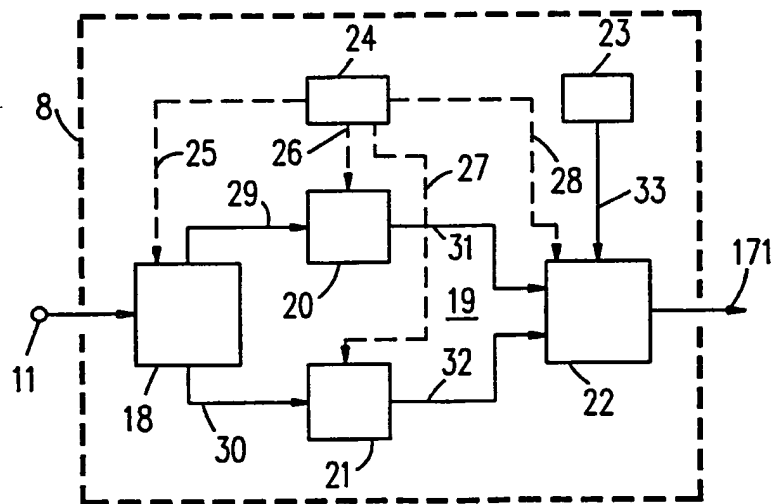


Fig.2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.